


КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНДУСТРИИ ЦОД



коммерческий директор **Роман Щедриков**



О компании

18 лет (2007г.)
успешной **работы**

S 2500 м²
производства

Дилерская сеть
Россия и СНГ



Полный цикл производства

станки обработки металла, координатно-пробивные, гибочные, лазерные
участок сварки и зачистки
автоматическая покрасочная камера

S 2000 м²
склада !

65
ссотрудников

OCS Distribution
дистрибуция



Продукция

Конструктивы

Телекоммуникационные шкафы и стойки
Серверные шкафы серии PRO Колокейшен
Система изоляции коридоров ЦОД
Климатические шкафы
Антивандалные шкафы
Кроссовые шкафы
Аксессуары к конструктивам

Оборудование

Вертикальные блоки розеток (PDU)
Источники бесперебойного питания (UPS)
Переключатели ввода резервного питания
Прецизионные кондиционеры
МикроЦОД

Поддержка

Технические консультации
Защита проектов
Проектные работы



PDU вертикальные блоки



розеток

В

БАЗОВЫЕ

обеспечивают надежное распределение электропитания через различные выходные розетки (C13, C19 и др.) от разных источников питания

М

С МОНИТОРИНГОМ

обеспечивает измерение фактических параметров потребления тока по каждой из фаз и возможность удаленного мониторинга

В+

БАЗОВЫЕ С ЛОКАЛЬНЫМ МОНИТОРИНГОМ

обладают всеми функциями базовых блоков: контролирует электрические параметры (напряжение, сила тока, PF) на каждой из фаз, отслеживает потребление электроэнергии, подает звуковые уведомления при превышении заданных параметров

М+

С МОНИТОРИНГОМ каждой розетки

осуществляет измерение фактических параметров потребления тока для каждой розетки, а также позволяет удаленно наблюдать за состоянием каждой розетки

МС

С МОНИТОРИНГОМ И КОНТРОЛЕМ каждой розетки

осуществляет измерение фактических параметров потребления тока для каждой розетки, а также позволяет удаленно контролировать состояние каждой розетки



**НОВЫЙ
контроллер**



Возможности индивидуализации PDU

МЫ можем

Цветной дизайн


Необходимое количество разъемов C13 C19 Schuko

Индивидуальное программное обеспечение

Вариативность фиксации вилки в разъемах C13 C19
защита вашего оборудования от случайного отключения



Классы микроклимата в ЦОД согласно рекомендациям
ASHRAE от 2011 года

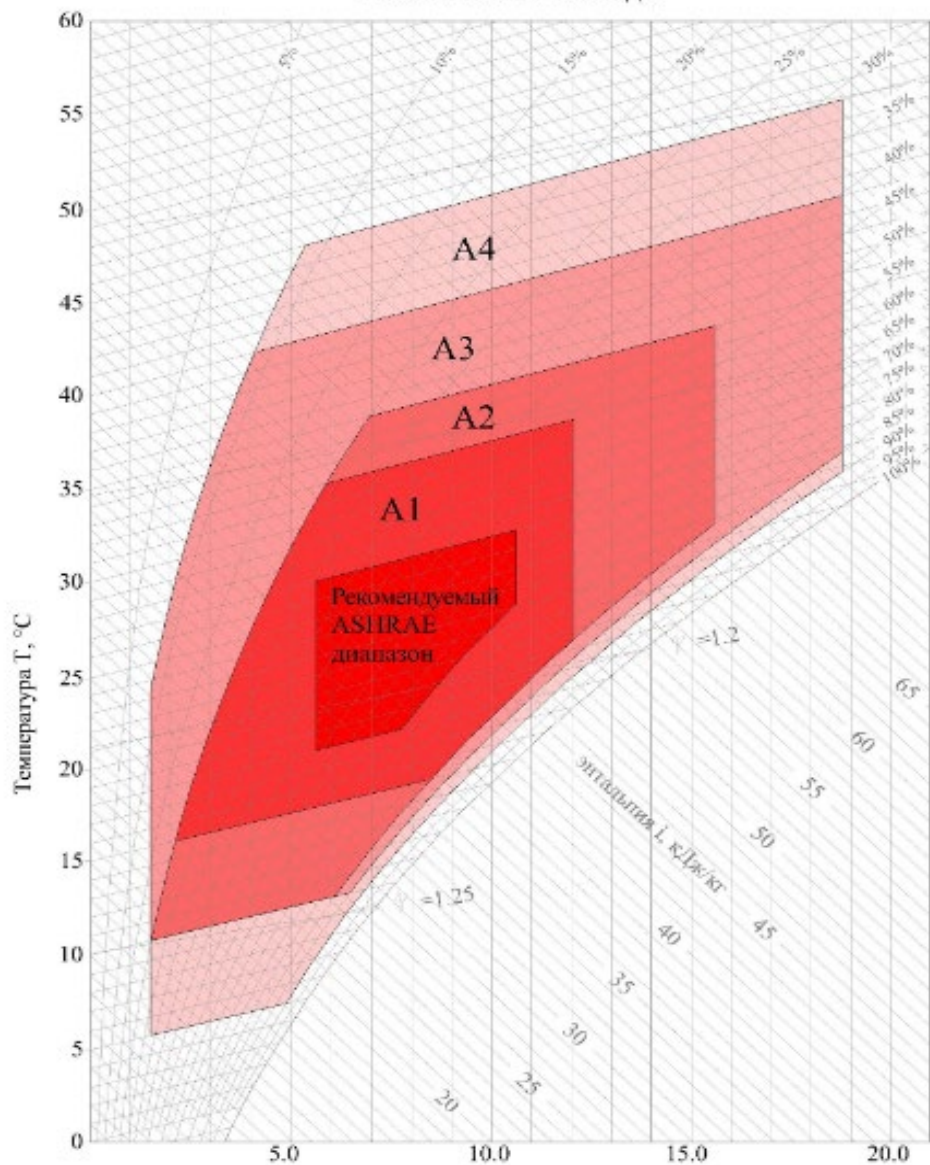

Диапазон допустимых рабочих температур PDU до 60°C

PDU МИКсистем можно устанавливать
в горячем помещении без опасения
его выхода из строя

PDU МИКсистем сохраняет полную
работоспособность
в условиях минимального или полностью
отсутствующего охлаждения

RDU МИКсitem установлены в крупнейших ЦОД России

ЦОД ТрастИнфо

г. Москва
уровень Tier III



ЦОД DataPro II

г. Химки
уровень Tier IV



ЦОД DataPro III

г. Москва
уровень Tier IV



Ixcellerate

г. Москва
уровень Tier III



ЦОД Калининский

Тверская область
Удомельский г. окр.
уровень Tier III



ЦОД Вымпелком

г. Ярославль
уровень Tier III





Серверный шкаф серии PRO



высота, U: **42/47/48**
ширина, мм: **600/750/800**
глубина, мм: **1070/1200**
динамическая нагрузка, кг: **до 1200**
статическая нагрузка, кг: **до 2000**

Корпус

2 цельносварных рамы, соединенных
3 парами горизонтальных швеллеров

Двери

перфорация, перфорация 2 створки
К-82%перфорации

Быстросъемные петли

снимаются без использования инструментов





Серверный шкаф Колокейшен



динамическая нагрузка, кг: **до 1200**
статическая нагрузка, кг: **до 2000**

**Многоуровневая модель
серверного шкафа
От 2 до 4 пользователей**


Отсеки разделены специальной полкой

возможно использование данной полки
для размещения оборудования с нагрузкой до 70 кг

**Двери перфорация, перфорация 2 створки
К-82%перфорации**

Быстросъемные петли снимаются без использования
инструментов

Поворотные замки с индивидуальными ключами
возможность установки кодового замка

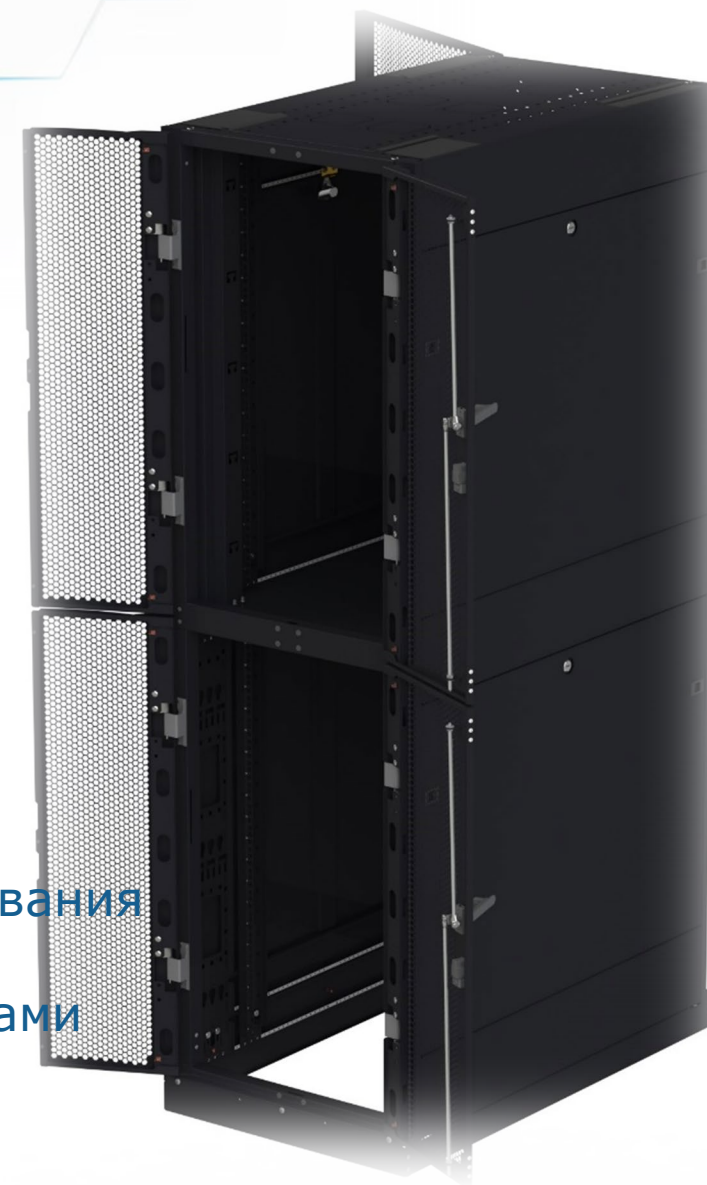

Система изоляции коридоров ЦОД



Ширина стандартная, мм: **1200 и 1800** возможно разработка коридоров по ТЗ заказчика

Длина ряда, мм: **3600** возможно соединение рядов и их кратное увеличение по ТЗ заказчика

Параметры устанавливаемого оборудования: **ширина, мм 300/600/750/800; высота до 48U**

Микро ЦОД



Сервер мониторинга с дисплеем 10,1"



Модуль распределения питания



ON-LINE ИБП



Батарейный блок



Прецизионный кондиционер

Мощность

3-6 кВА

Серверный шкаф

1 шт. 42U

IP5X

дверь стекло

термоизоляция

30 свободных юнитов

Питание

вход 220В,

ИБП на 3-6 кВА

молниезащита класса С

Система охлаждения

прецизионный кондиционер

мощностью 3,5-6 КВ

инверторный компрессор

2 ЕС вентилятора

LLAC

Система мониторинга

сервер мониторинга с дисплеем 10.1"

датчик температуры и влажности

датчик открытия двери

датчик дыма



Прецизионные кондиционеры



**! новый
контроллер
патент РФ на
изобретение**

Межрядные
холодопроизводительность
12,5-63 кВт



Шкафные
холодопроизводительность
5-110 кВт





Демо зал



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН

г. Москва, Талалихина, 41 стр.14
будни с 10:00 до 18:00

КАК ПОСЕТИТЬ

отправьте заявку на
mail@metalkomp.ru

в заявке сообщите дату и
удобное время

во время визита наш
менеджер прокон-
сультирует вас и ответит на
вопросы



Демо зал



Москва

DATA CENTER
FORUM


Демо зал





Комплексные решения



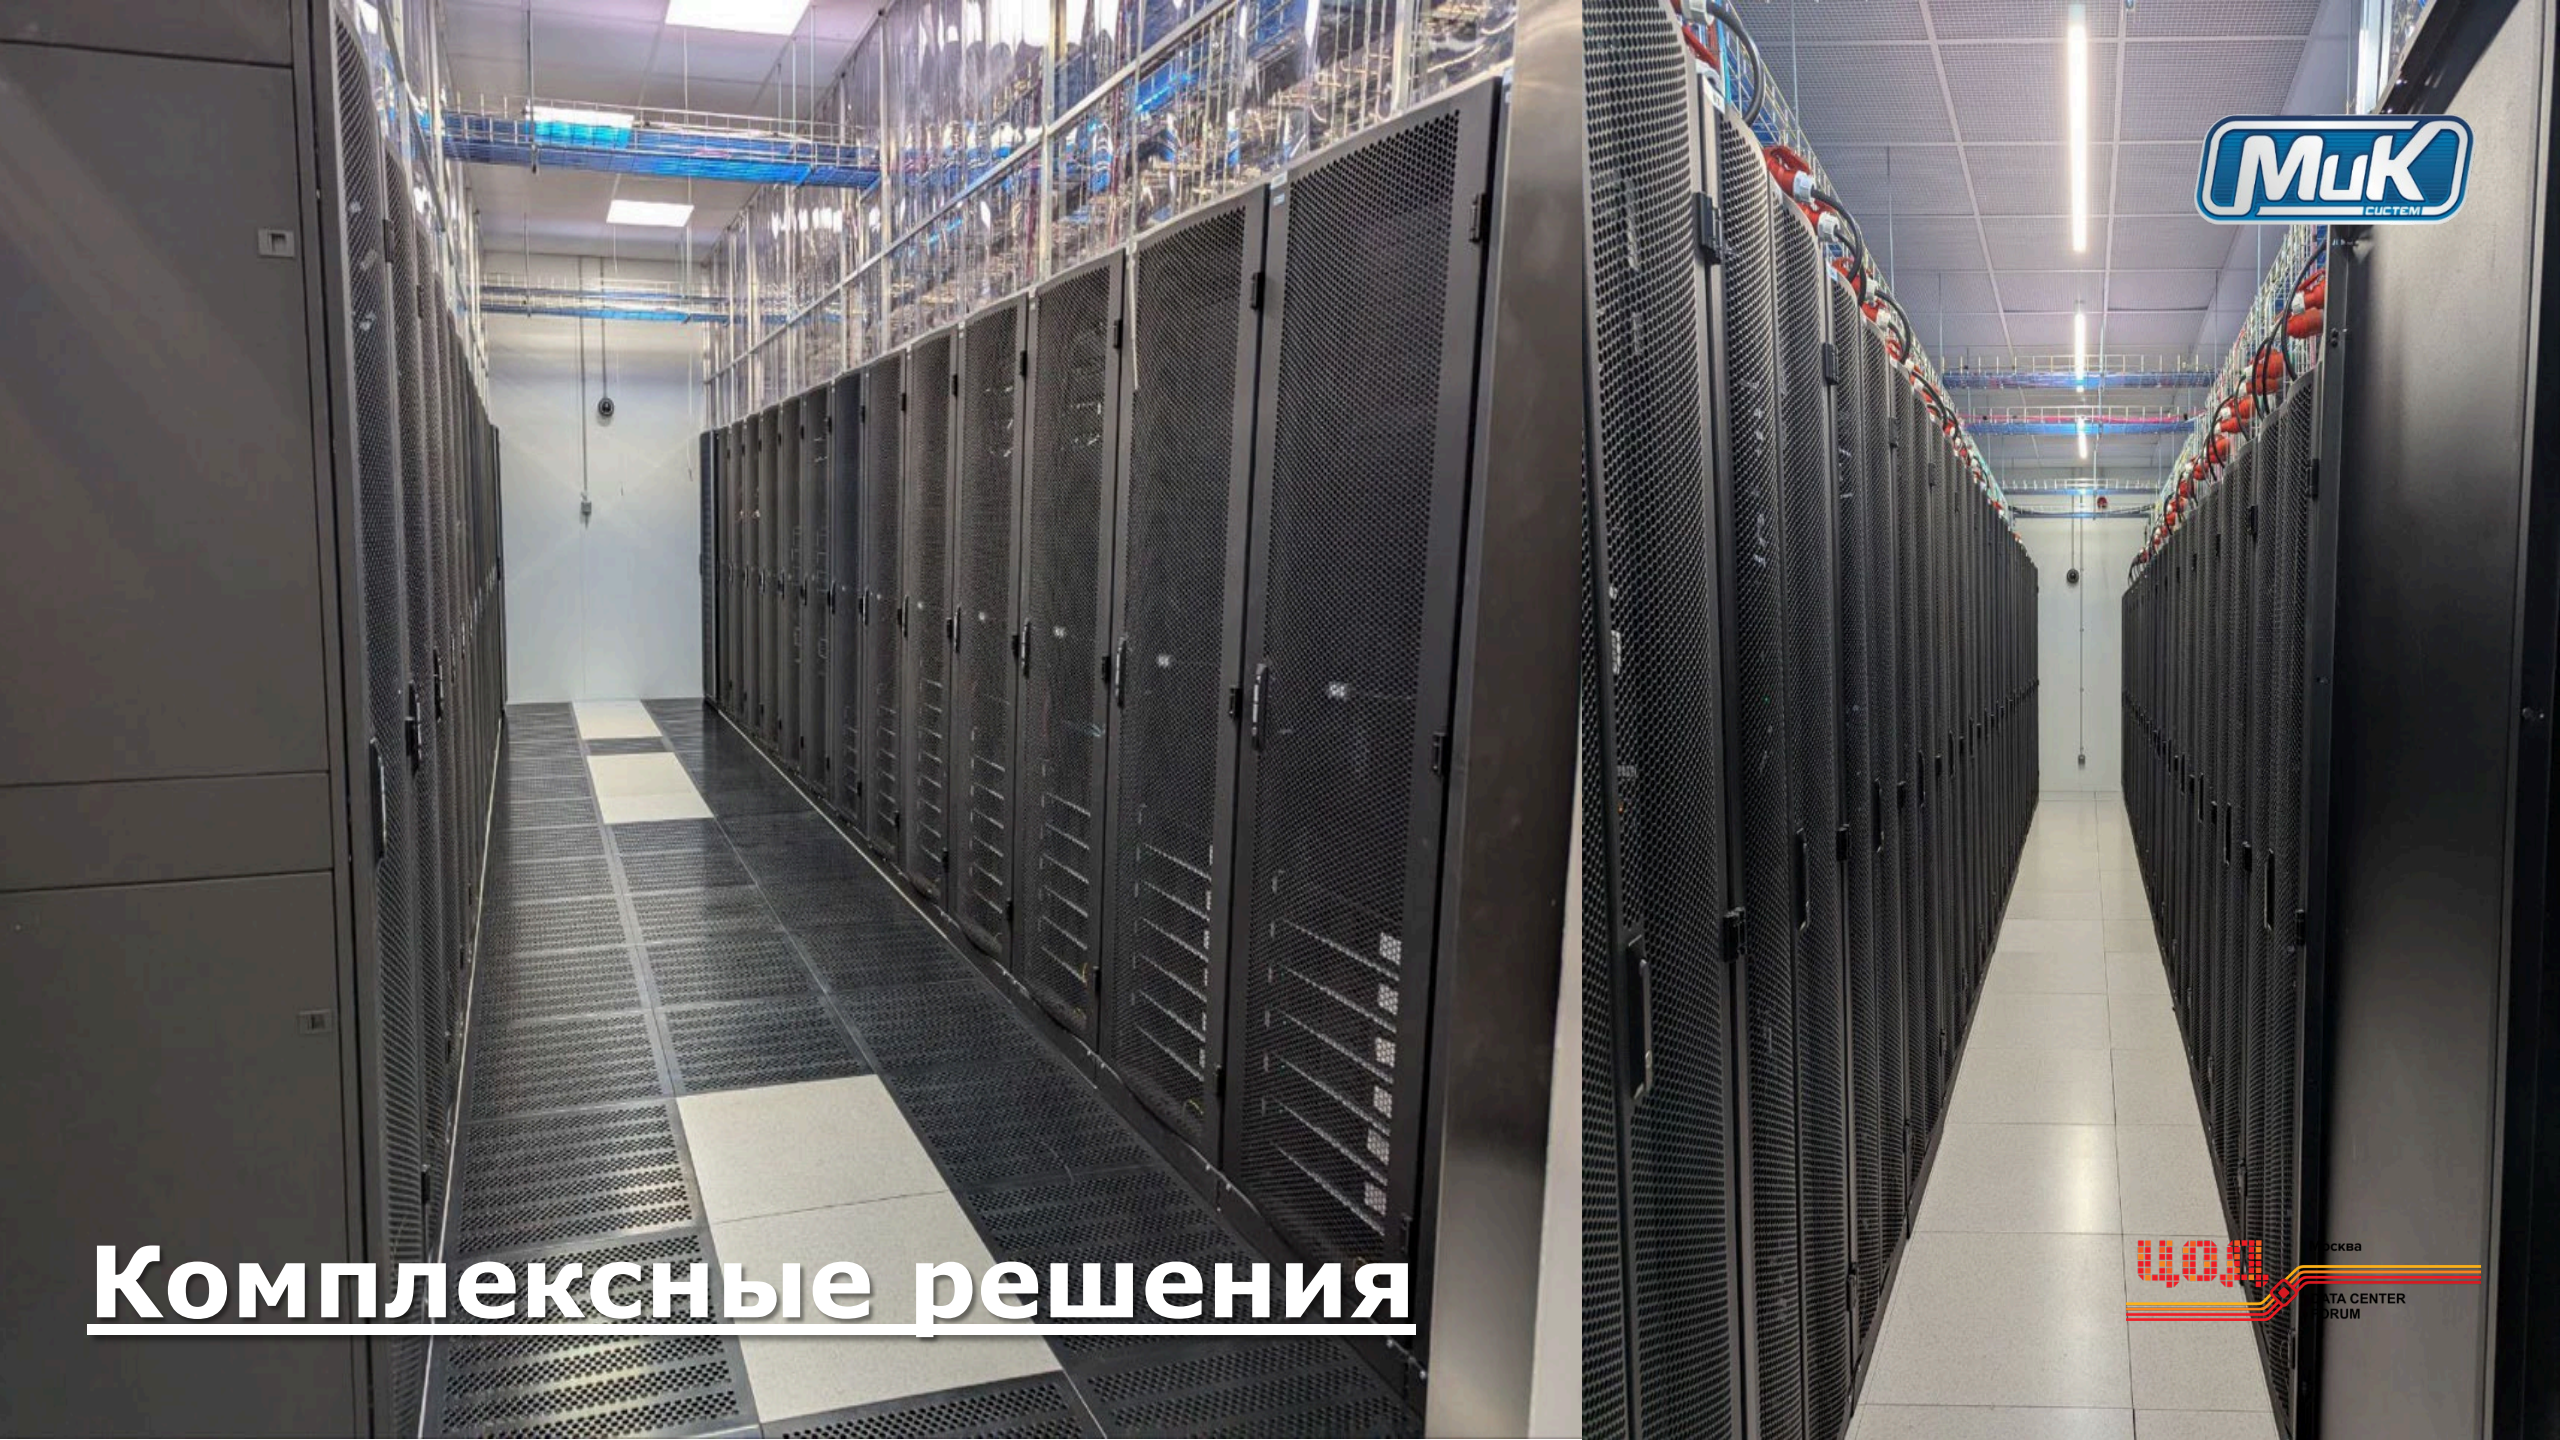

Комплексные решения





Комплексные решения



ЦОД Москва
DATA CENTER
FORUM



Проектные решения

The background of the entire image is a close-up, blue-tinted photograph of network infrastructure. It shows several blue Ethernet cables plugged into a rack of RJ45 ports. The cables are bundled together, and the ports are arranged in a grid. The lighting is soft, creating a professional and technical atmosphere.

СКС

2026



НОВИНКА

**Благодарим
за внимание!**

