



2025


Россия, Алексей Тарабычин
a.tarabychin@ru.aten.com

Simply Better Connections






О Компании

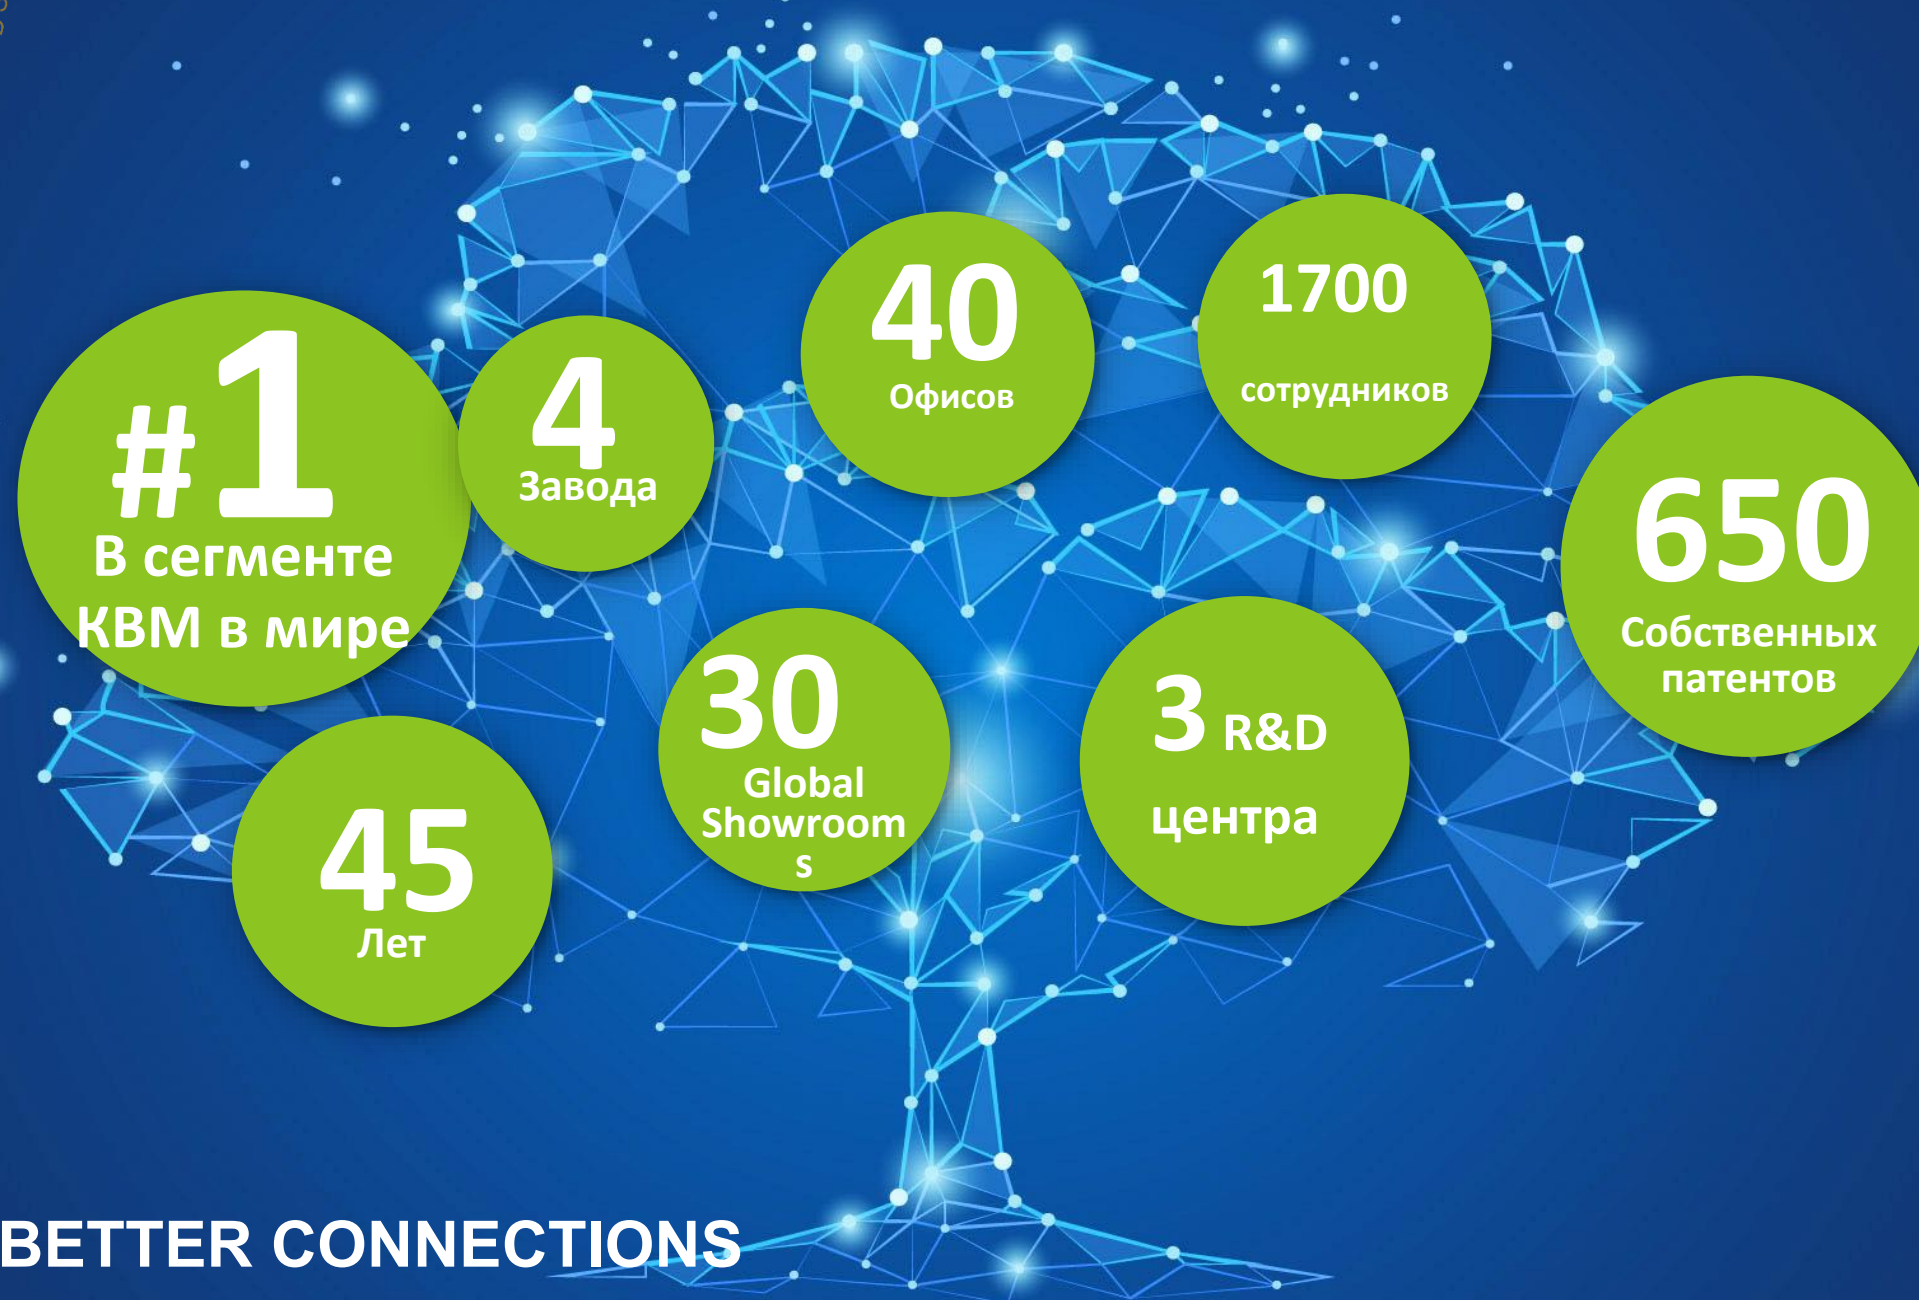

SIMPLE BETTER CONNECTIONS

Стена патентов в Штаб Квартире

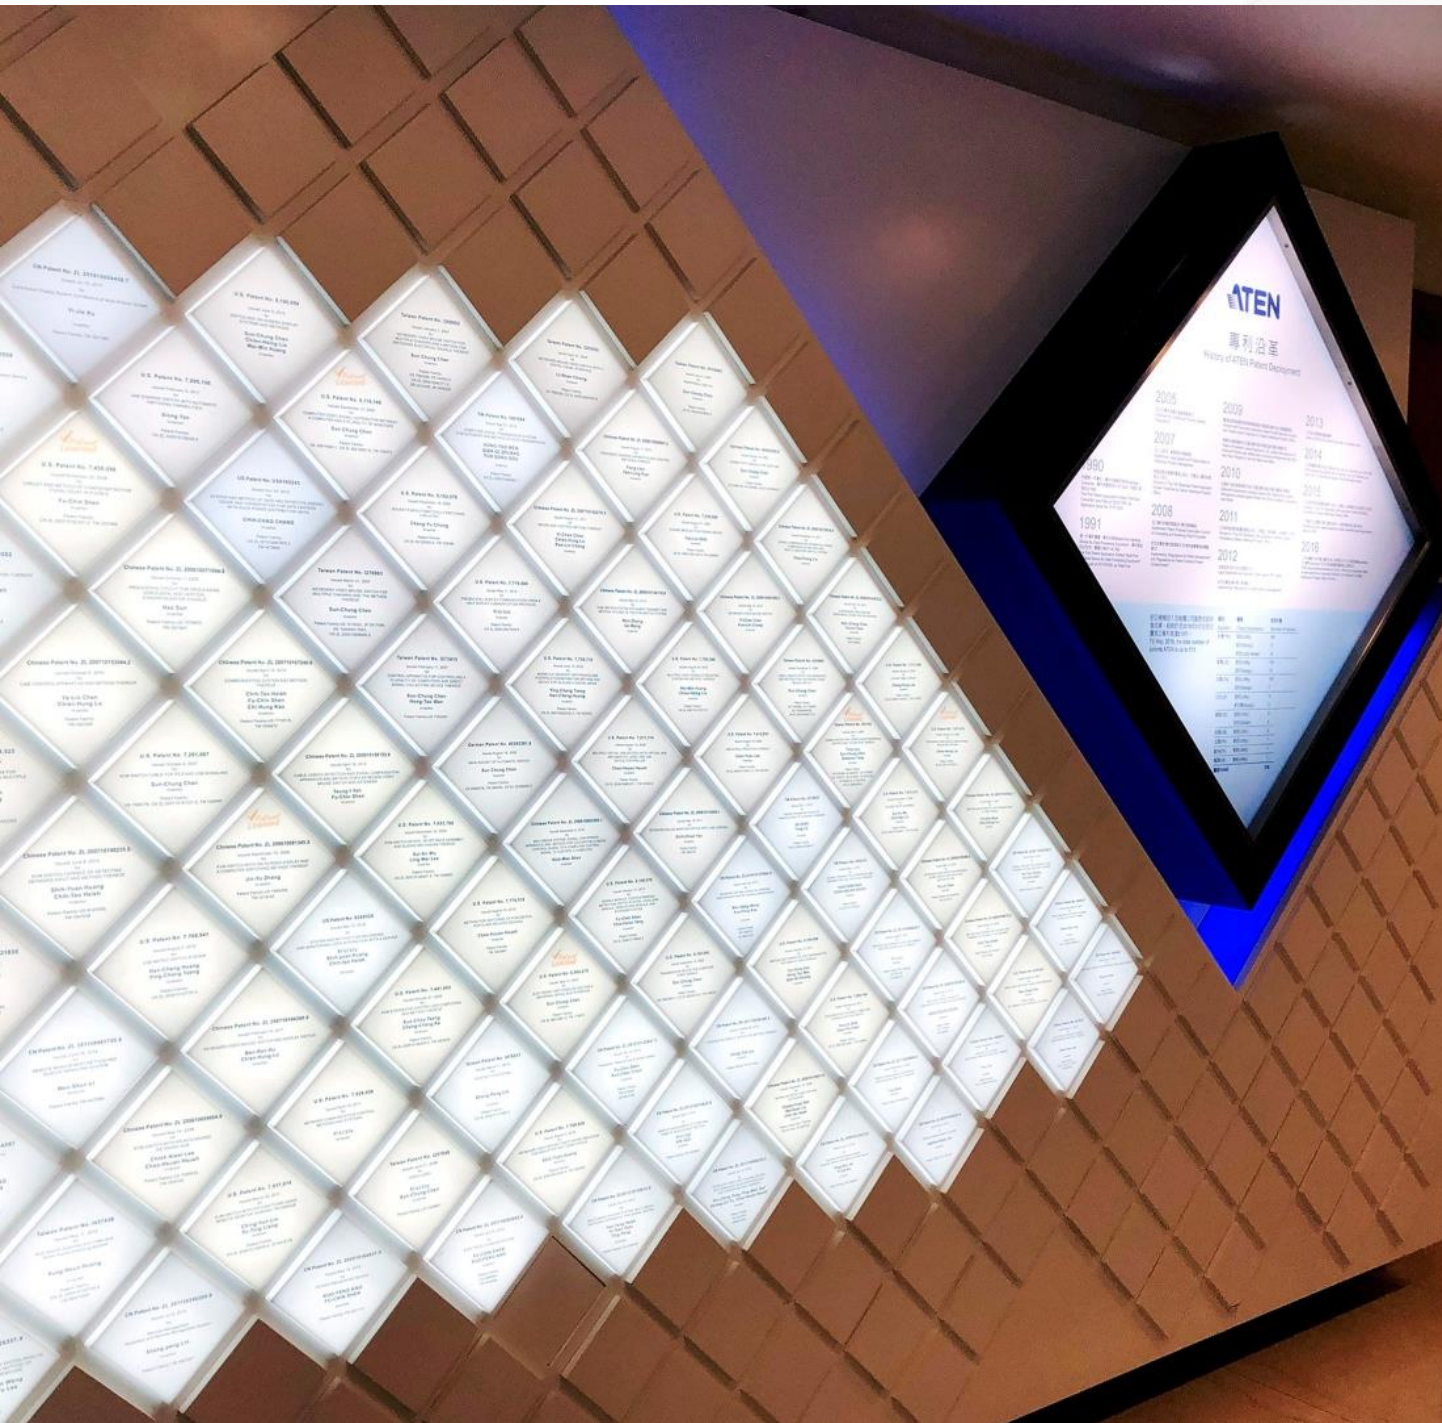

К концу 2023 года, мы являлись
владельцам более чем

650+

выданных патентов

Стена с патентами в HQ ATEN


4 основные линейки продукции



KVM



Профессиональные AV

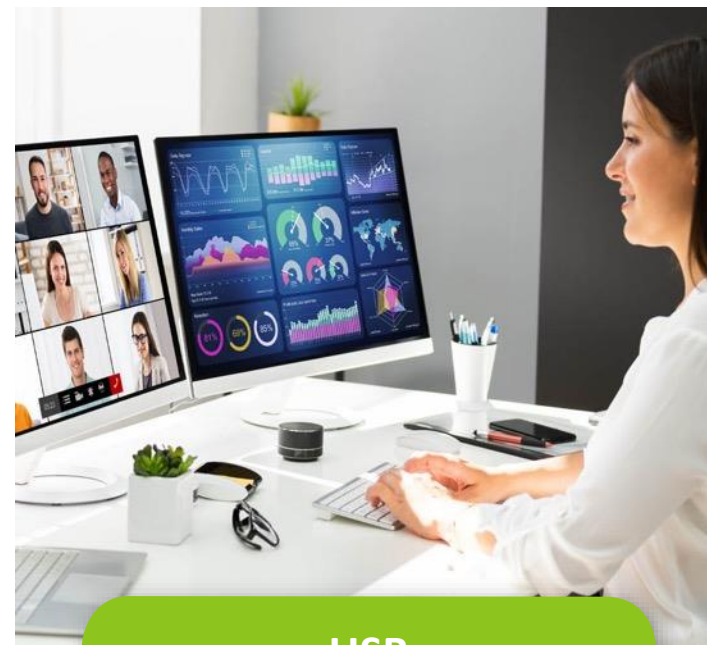

USB



PDU



Где используют продукцию АТЕН?



Дом



Школы



Диспетчерские



Hi-Tech производство




Дата центры/ Серверные



Переговорные



Офисная работа

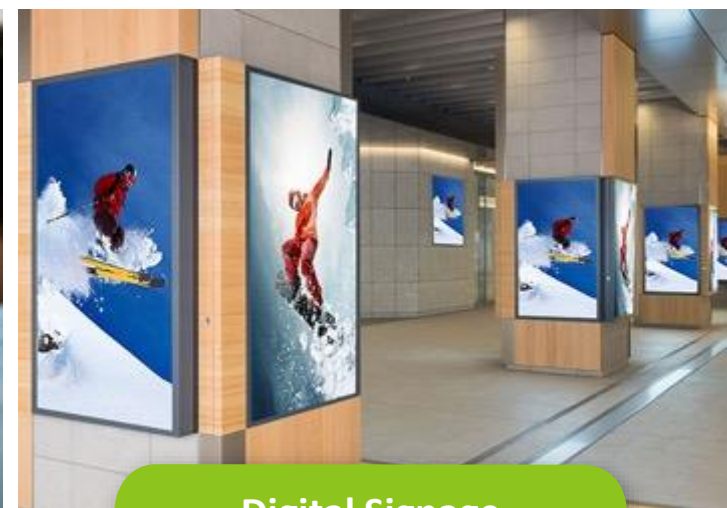

Digital Signage



Применение в ЦОД и серверных



Основное

- Решения Over IP для доступа , управления и мониторинга
- Безопасный защищенный доступ
- Независимость от производителя платформ и OS
- Возможность интеграции оборудования



Решения для серверных и предприятий



KVM over IP



KVM over IP удлинители



Управляющее ПО



Serial Console Server



ЖК KVM



KVM-переключатели



**1 и 3 фазные
PDU**



Типичное использование в серверной

Решения для
доступа и
управления




Управляющее ПО



KVM серии KN / KG



KA7170

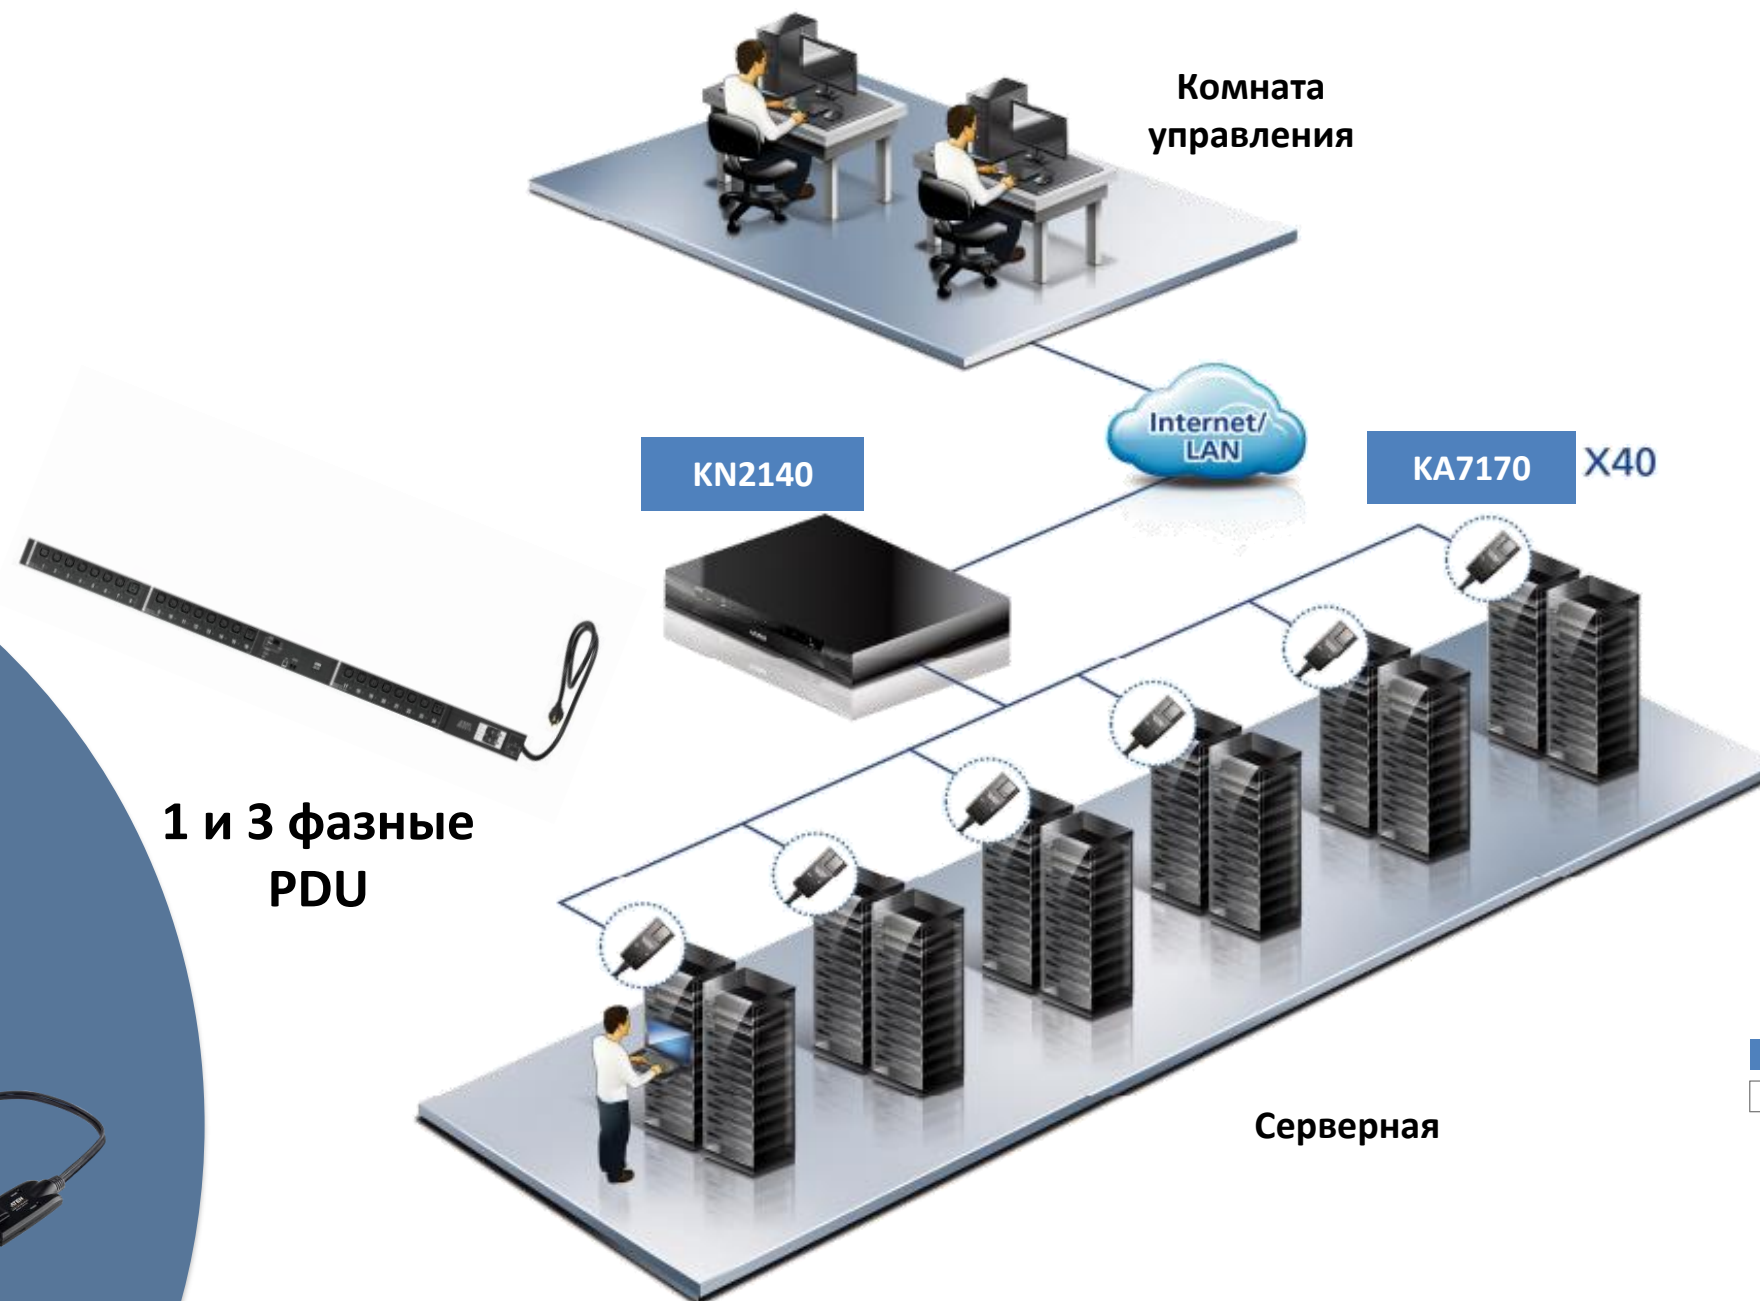

3 фазные PDU.

PG98230G – 3 фазы, 16A, 30 розеток

PG98330G – 3 фазы, 32A, 30 розеток

Управляемые порозеточно, мониторинг порозеточно

Работа при температурах до 60 градусов

Поддержка авто-пинга и перезагрузки

Поддержка сторонней аутентификации через LDAP, Tacacs+ и Radius

1 порт для датчиков, но возможность подключения «по-цепочке» до 8шт

Открытые MiB- легкая интеграция



reddot winner 2023



台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE
2024

PG98230G Front View




PG98330G Front View





Новинки 2025 – 1 фазные PDU PG8308G/ PG6308/PG5308

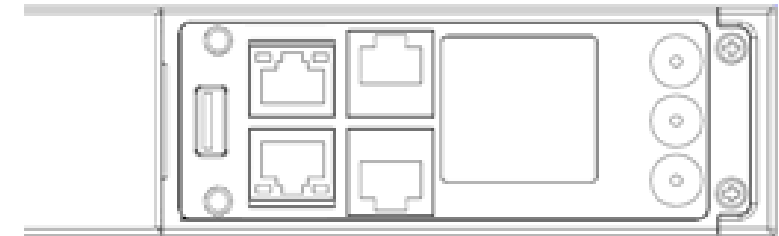

Контроллер

1 фазные 8-розеточные PDU.

Реализованы преимущества контроллера PG

PG6308G – 32A, 8 розеток управляемые порозеточно, мониторинг по блоку

PG8308G – 32A, 8 розеток , управляемые порозеточно, мониторинг порозеточно

Работа при температурах до 60 градусов

1 порт для датчиков, но возможность подключения «по-цепочке» до 8шт

2 сетевые карты


Порт USB

Быстродействие






Цветные панели контроллера для серии PG



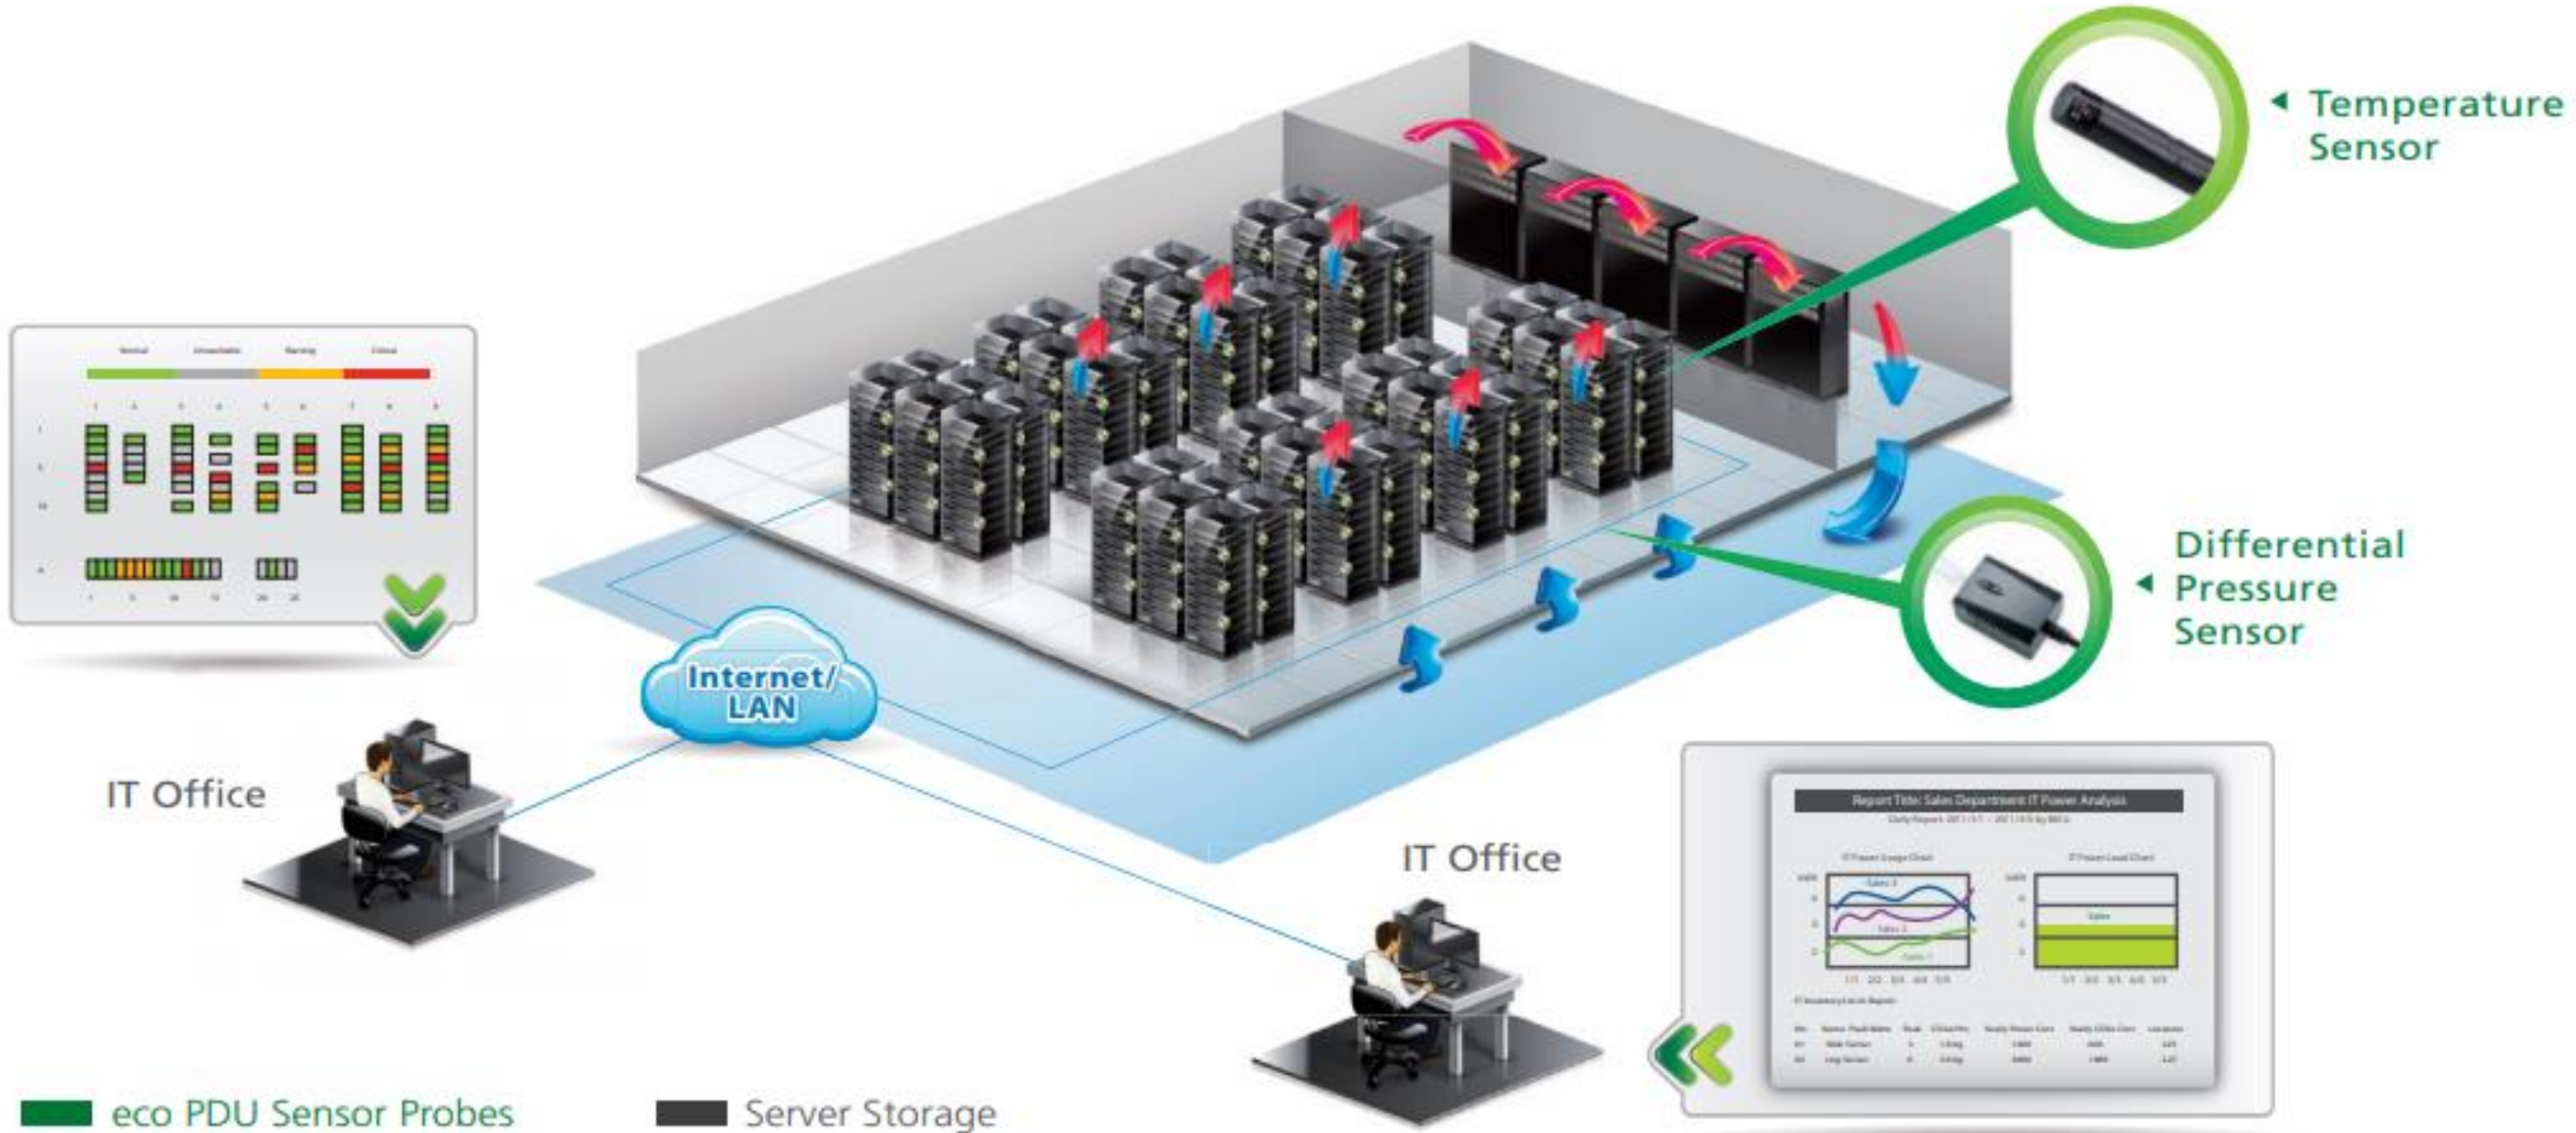

Удаленно

Независимый
одновременный доступ
KG00х- 32 клиента
KN – до 8 клиентов

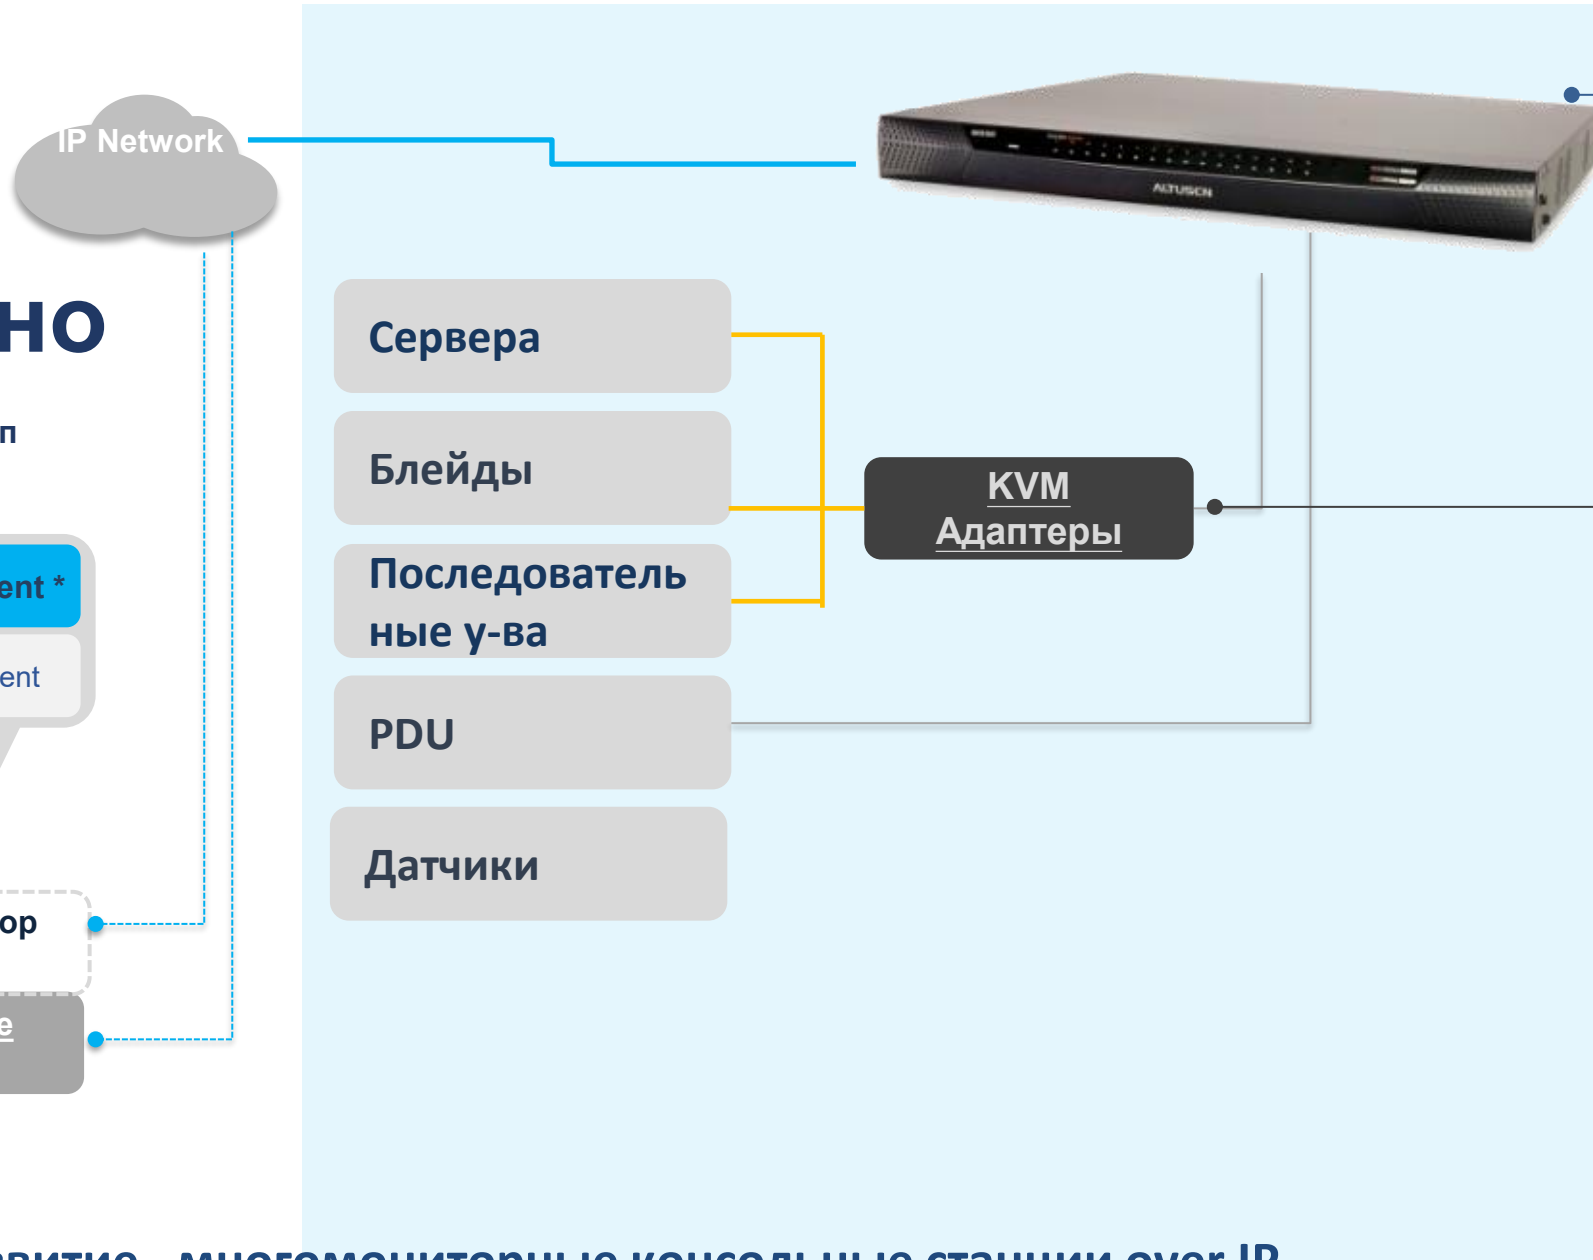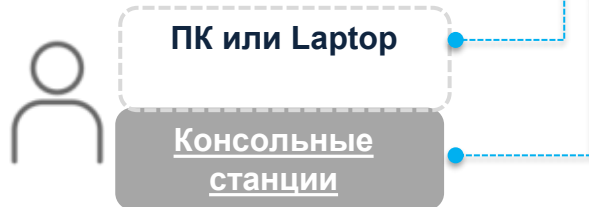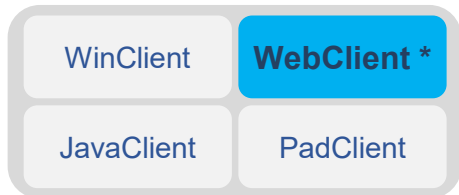

KVM over IP

- ✓ A single portal for IT infrastructure mgmt
- ✓ Centralized mgmt. of all servers
- ✓ Out-of-band management

KVM Adapter

- ✓ Transforms analog signal into digital
- ✓ USB bus-powered design
- ✓ Compact & portable
- ✓ Various computer interfaces supported

VGA	DVI	HDMI	DP
USB C	USB	Serial	PS/2
Audio	VM	Dual Output	Smart Card

Консольная станция

- ✓ Secure remote console access
- ✓ Supports FHD video resolution
- ✓ Any to any switching

— KVM

— Cat5e

— Network

Дальнейшее развитие –многомониторные консольные станции over IP

✓ 16-портов/32-порта KVM over IP OmniBus

✓ Основное!

- **True Digital KVM** –цифровая передача от сервера до KVM
- **Поддержка TLS 1.3** шифрования данных
- **Поддержка FIPS140-2 level 1**
- **Удобная многоэкранная панель просмотра**
- Требуется 10G канал
- Прекрасное качество видео



reddot winner 2023



Out-of-Band Management

Безопасное и централизованное внеполосное управление всеми серверами.



BIOS-level Troubleshooting

Устранение неполадок на уровне BIOS , поддержкаvirtual media.

Up to
10x
FASTER
than Gigabit port

1 Gbps

10G Port

10 Gbps

Два встроенных высокоскоростных адаптера 10G FPS+ для передачи больших объемов данных



Новинка Консольная станция KA8585 COMPUTEX 2025

 **4K / 4 Displays**

KG8980R


4K KG OmniBus Console Station

WebClient

WinClient



**KVM over IP
OmniBus Gateway**

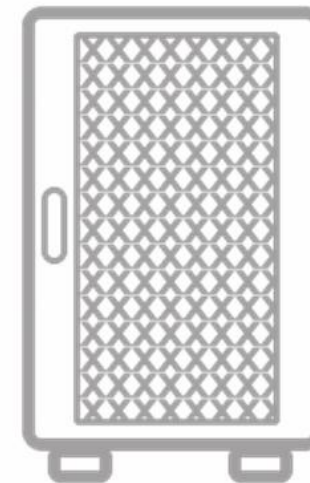

Server Rack



**KVM
DigiProcessor**




-  **KVM**
-  **Cat5e**
-  **Network**



Локальный доступ KX9980T/KX9980R

2D Connection Diagram

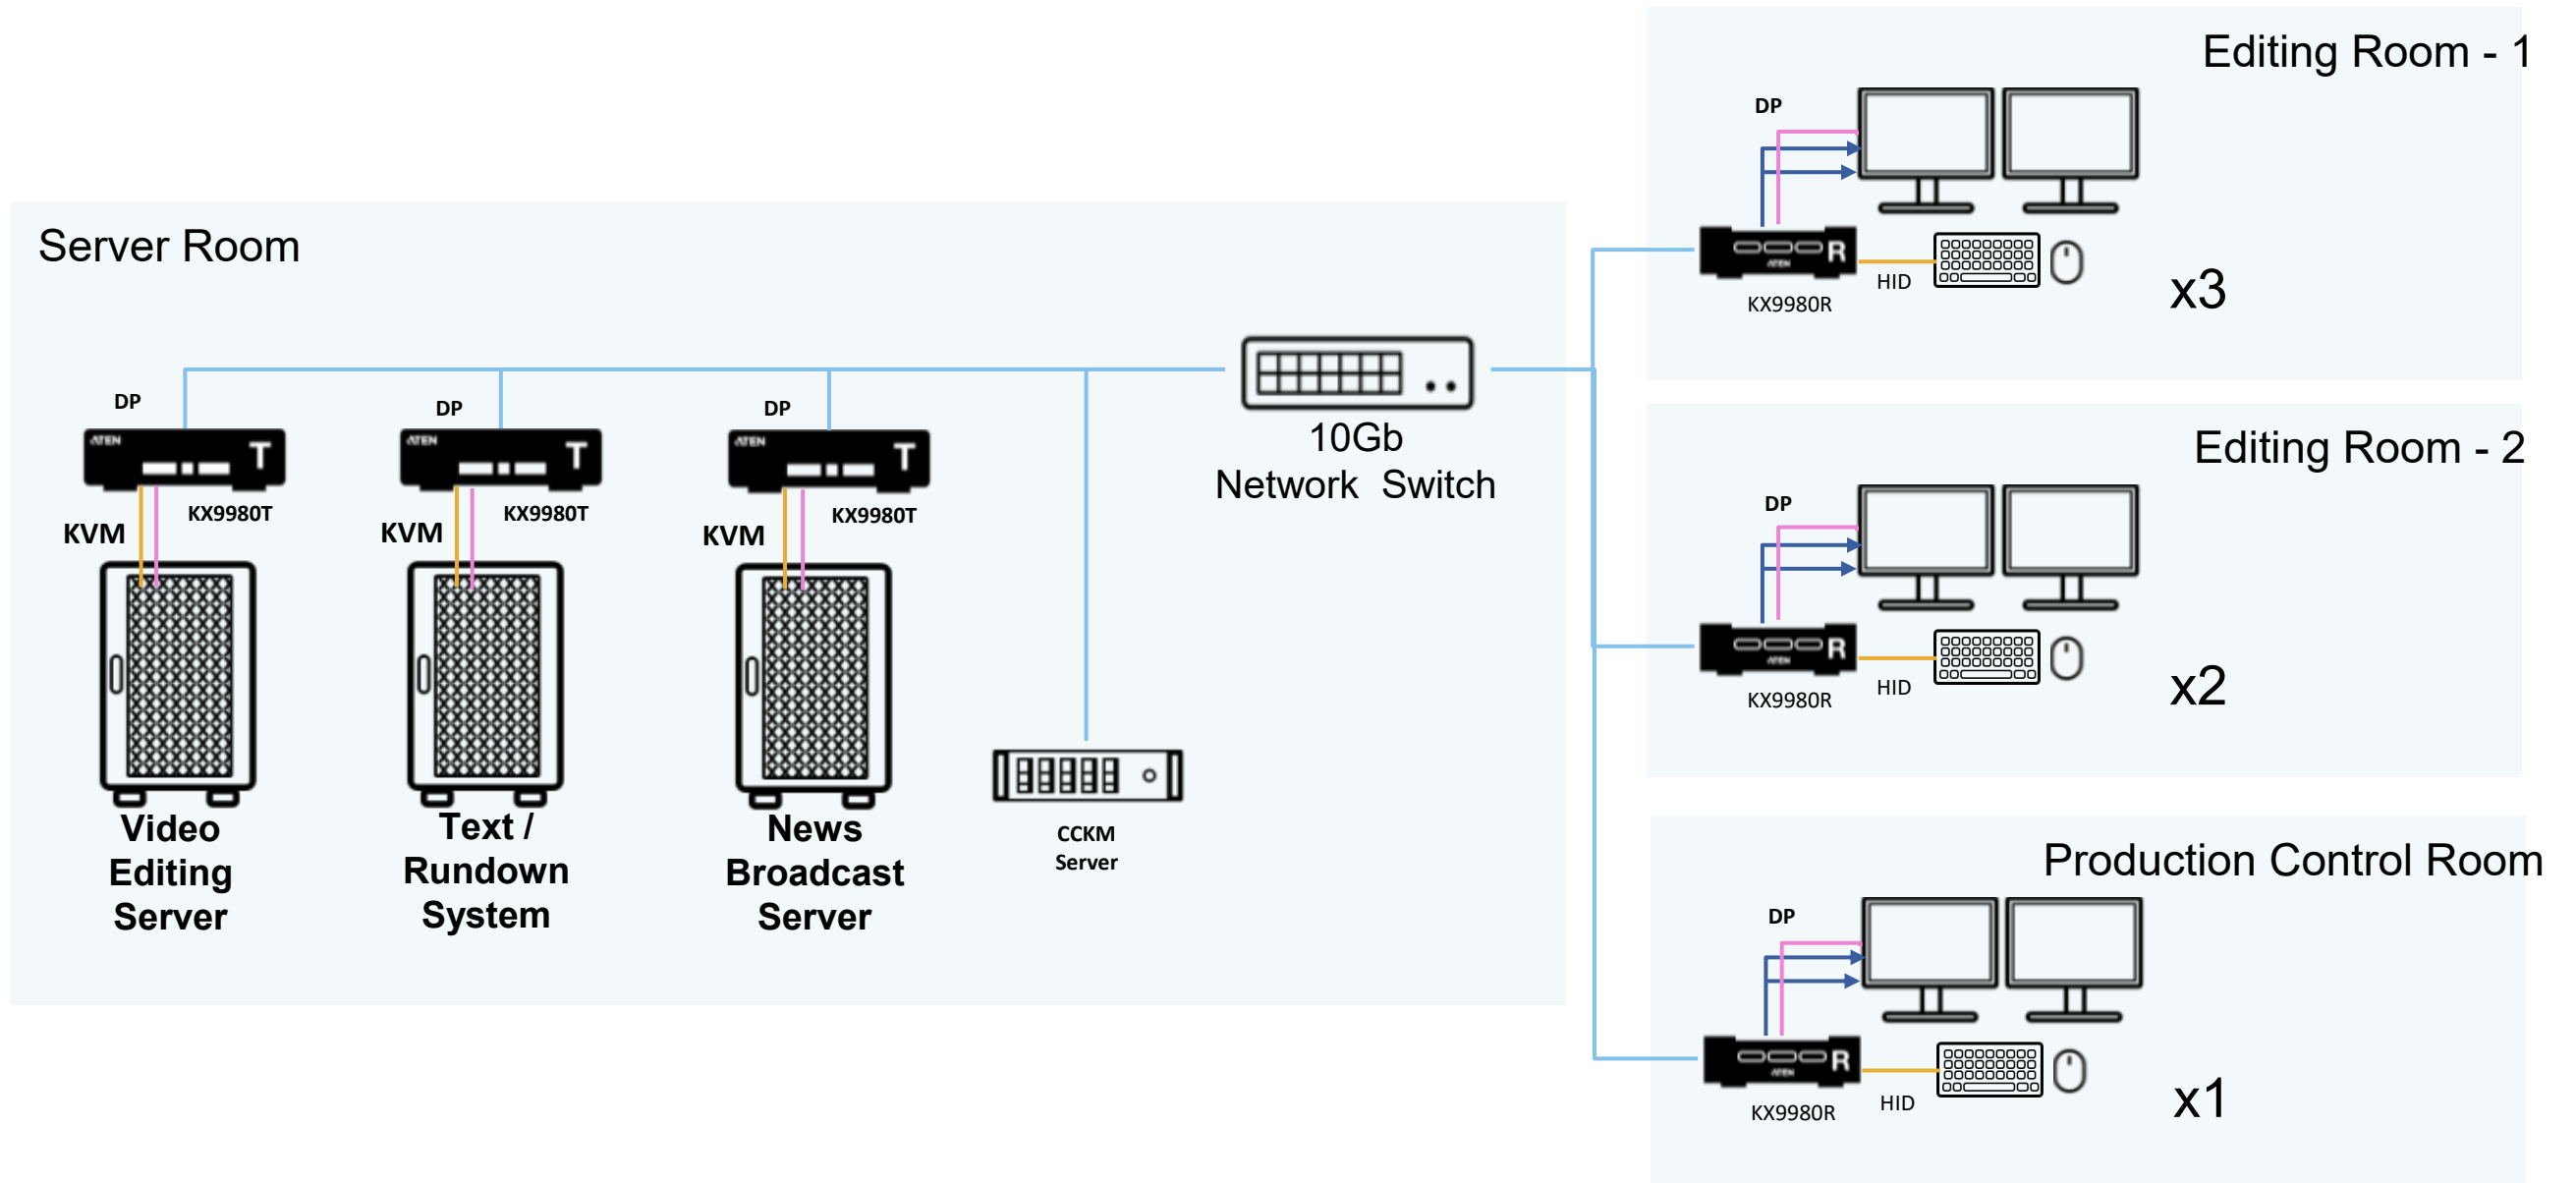




Серия SN –консольные серверы

Серия SN –консольные серверы

Последовательный консольный сервер позволяет пользователям удаленный доступ к нескольким консолям сетевых устройств с последовательным интерфейсом (**концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, брандмауэр, устройства VPN и т. д.)** через Telnet или SSH TCP / IP-соединение. Базовый внешний вид консольных серверов показан справа.

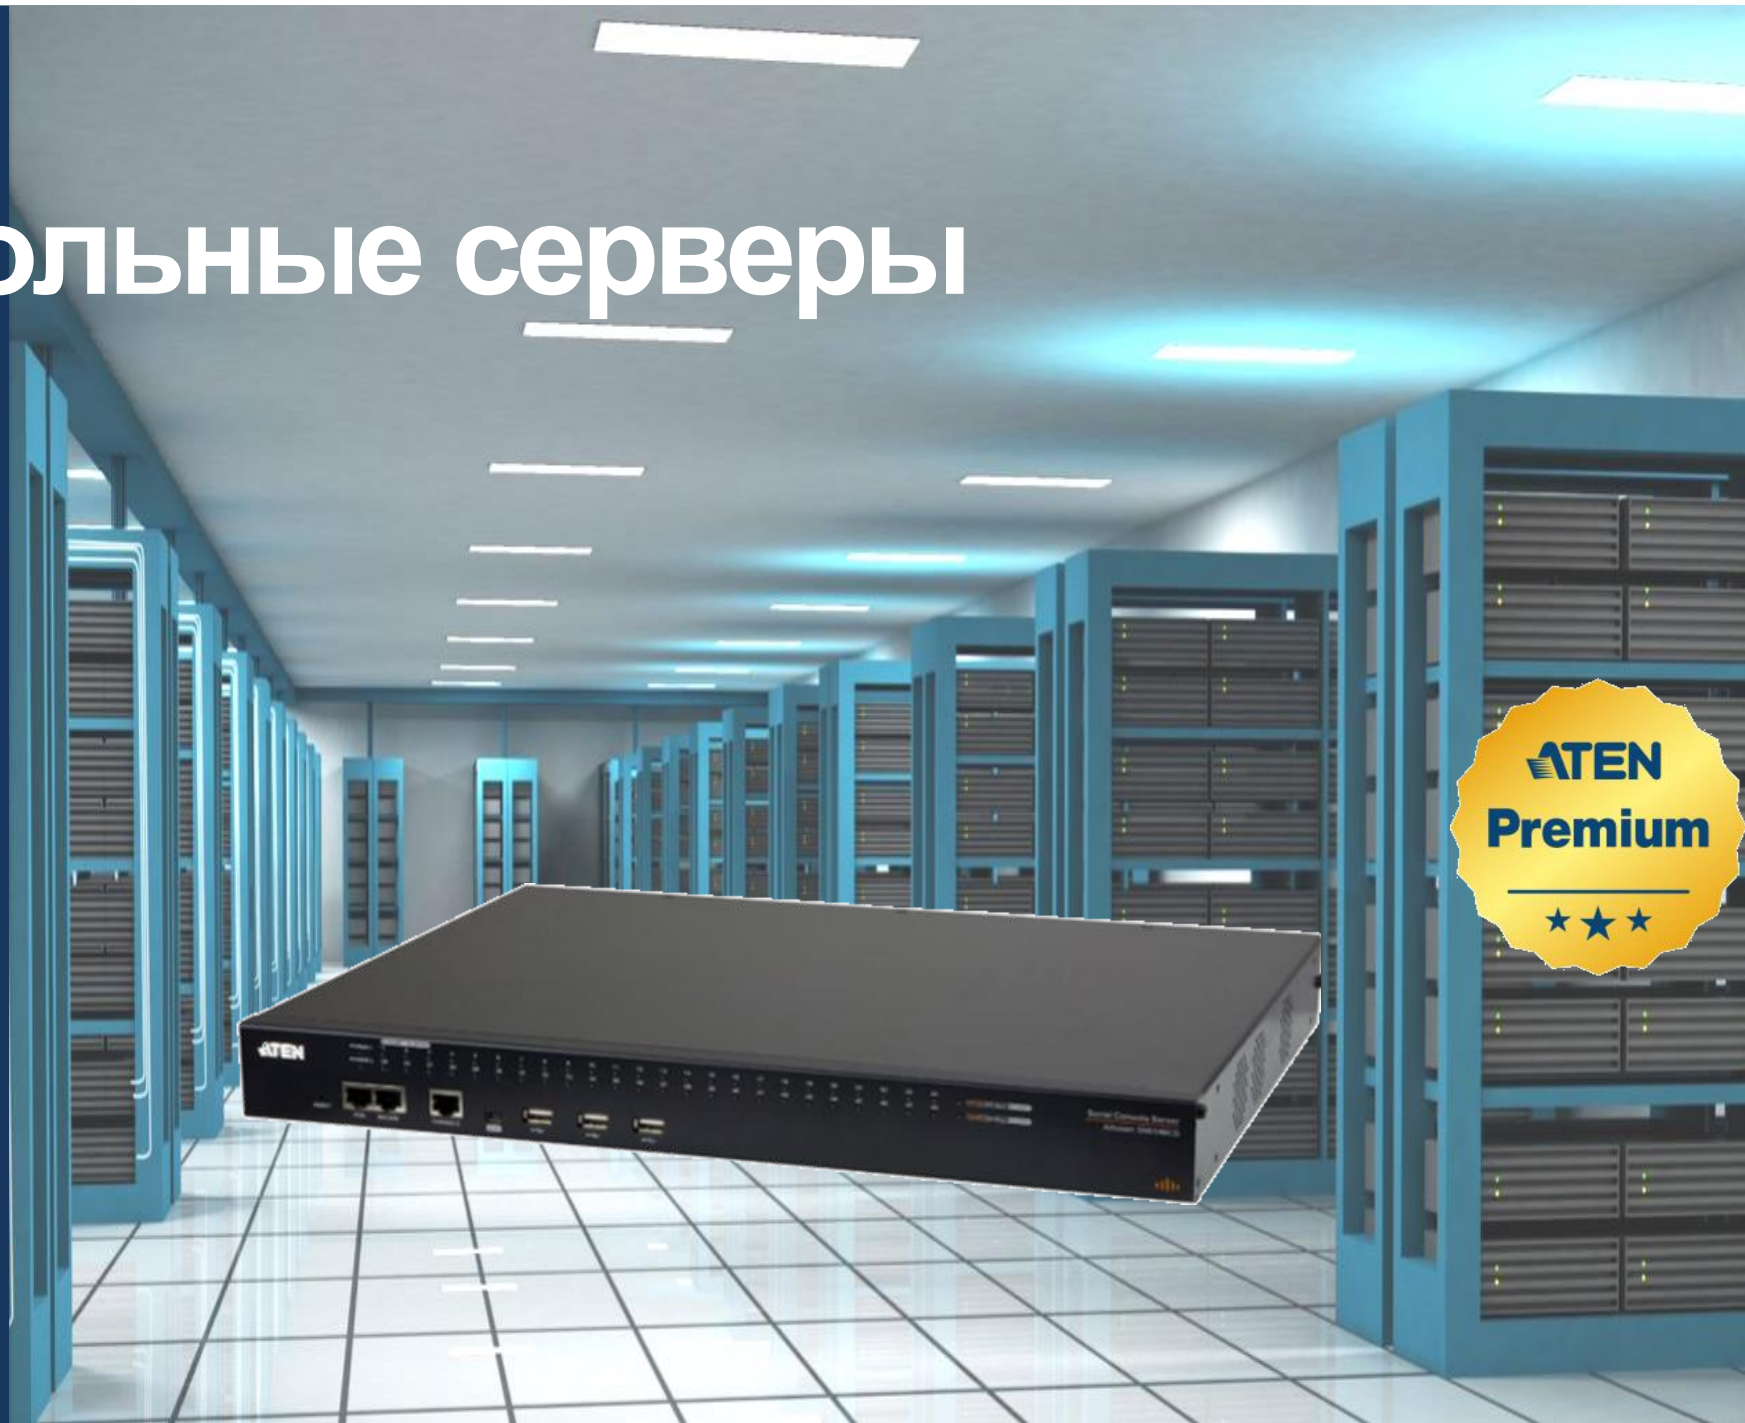



КВМ переключатели с ЖК дисплеем и IP доступом



KL11/KL15

Несколько портов
Несколько шин

- KL1108V
- KL1116V




CL57

Несколько портов
Общая шина для
локального и удаленного
пользователей

- Cat 5
- KL1508AI
- KL1516AI
- КВМ-кабель
- CL5708I
- CL5716I

Архитектура 1-Основной/ до 31 резервных серверов.

Единый IP адрес, логин и пароль для получения доступа к разрешенному оборудованию

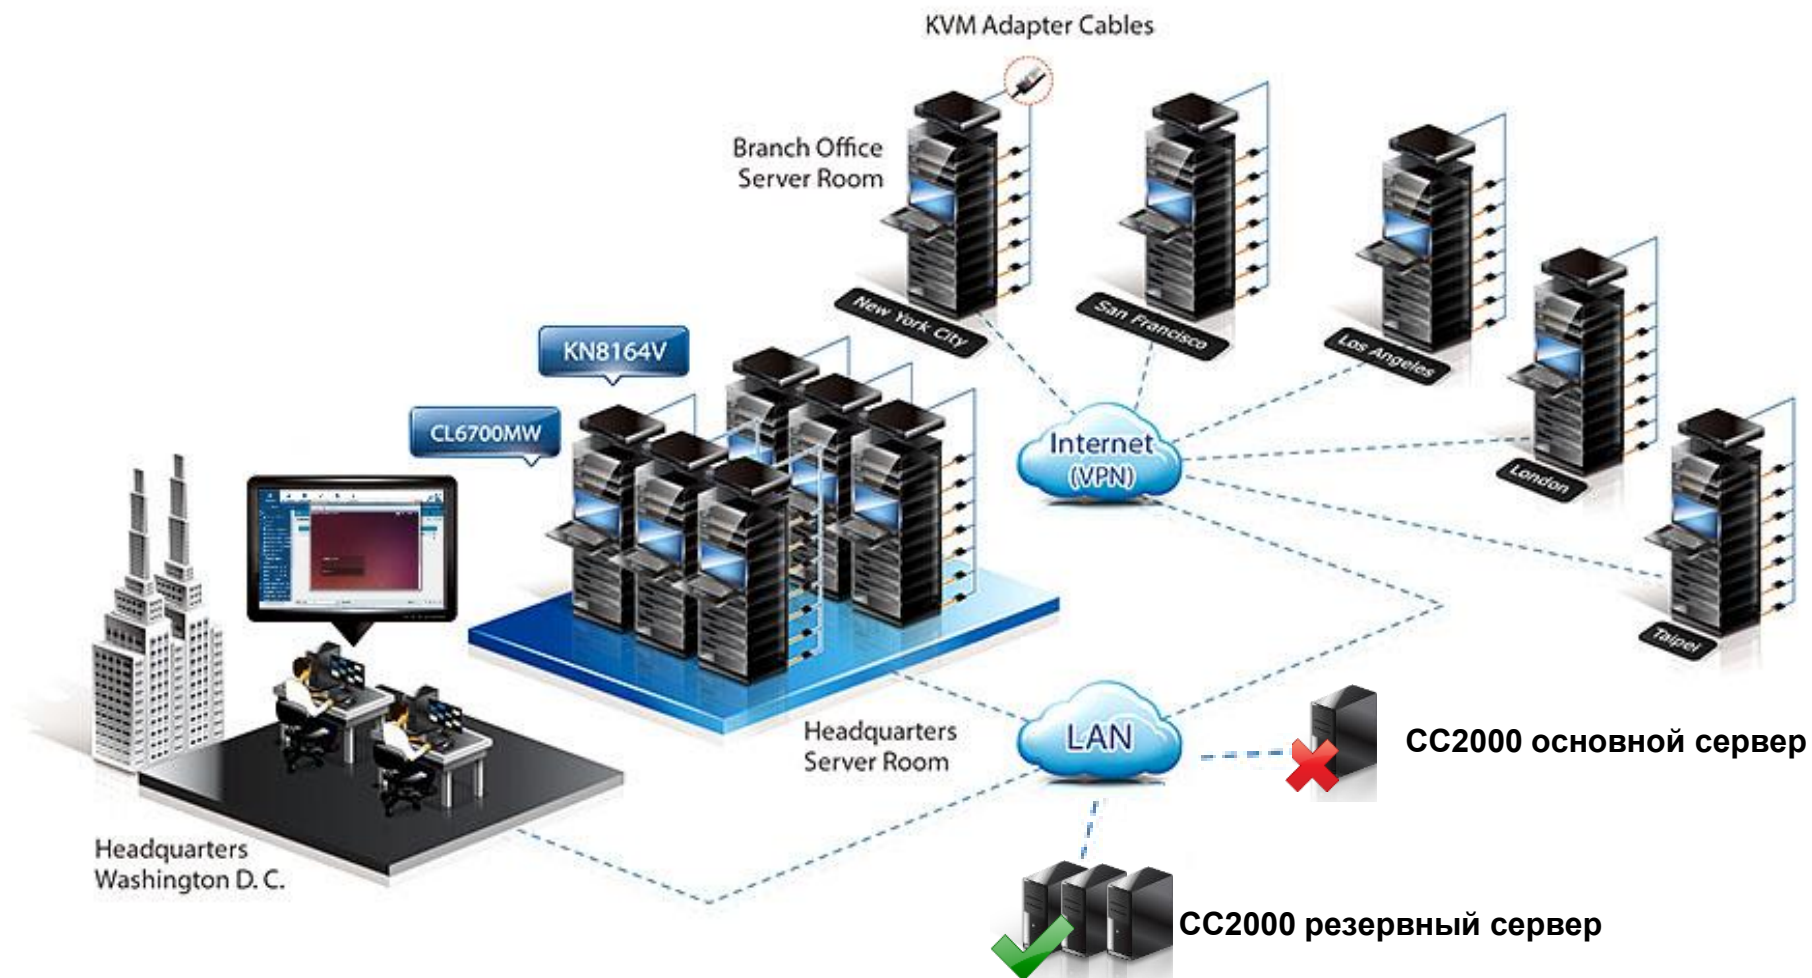

Внешнее управление.



ATEN over-IP KVM

- KN
- SN
- CN
- CS17xxi
- KH15xxAi

Управление питанием



ATEN Intelligent PDU

- PE серия

Внутреннее управление.



IP Tools

- RDP
- VNC
- SSH
- Telnet
- Web

Service Processors

- iLO
- iDRAC
- IPMI
- IMM
- RSA



CC2000

Виртуальные машины



Виртуальные серверы

- VMware vSphere
- Microsoft Hyper-V
- Citrix XenServer


ATEN – Техподдержка в России



Get further support at the Support Center, where the ATEN Technical Support Team will reply in **4** working hours.



ATEN Support Center
(click [HERE](#))

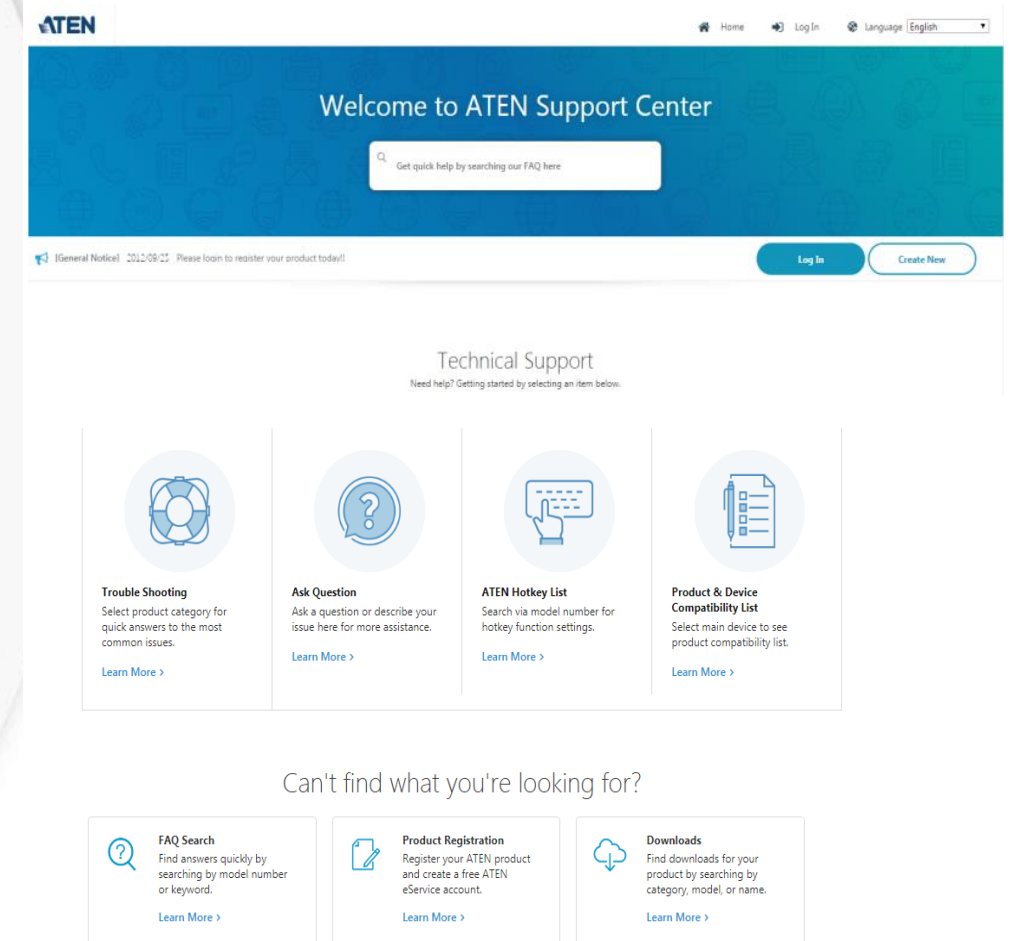

Почему АТЕН?

Локальный сервис и поддержка

- Сервисный портал
- Гарантия в РФ
- Инженеры в РФ



Демо фонд и Демо зал

- Выдача оборудования на тест из Москвы
- 2 демо зала:
 1. Москва
 2. Санкт-Петербург



Прозрачная ценовая политика

- Прайс-лист по ссылке



Контакты

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD. Россия и СНГ

129343, г. Москва, улица Золотая, 11
(БЦ ЗОЛОТО), офис 1A12

Телефон: +7 (495) 134-2808

Эл.почта: russia@aten.com

